

コネクタの形状・組合せについて

コネクタ形状の種類


コネクタの形状はプラグ、レセプタクル、アダプタに大別されます。

組合せについて


【機器のパネル等に取り付けて使用する場合】

プラグ類 ⇔ レセプタクル類

正 芯

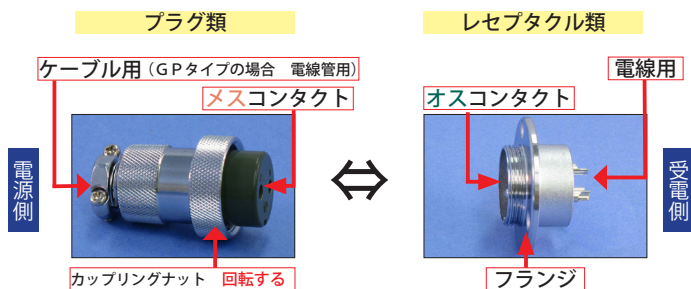


逆 芯

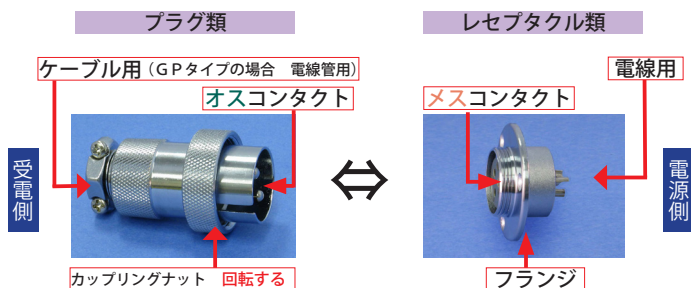


【ケーブルを延長する時に使用中継の場合】

プラグ類 ⇔ アダプタ類

正 芯

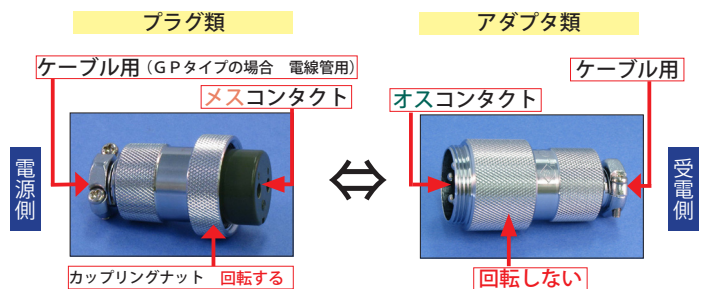

逆 芯

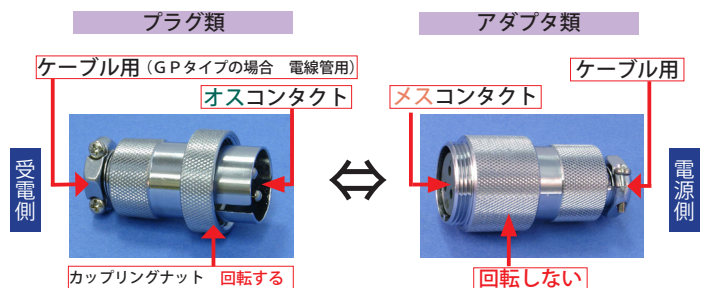

〈正芯タイプ〉 ソケット（メス）コンタクトを組み込んだプラグと、それを結合するレセプタクル、アダプタのグループ

〈逆芯タイプ〉 ピン（オス）コンタクトを組み込んだプラグと、それを結合するレセプタクル、アダプタのグループ




ピンコンタクト品は電極が露出しており、【電源側】に使用した場合には、感電や短絡事故の原因となることが考えられます。事故防止のため、【電源側】にはソケットコンタクト品を、【受電側】にはピンコンタクト品をご使用下さい。

* 【NCS】，【NWPC】シリーズの正芯は、PF, RM, AdM 等の全形状でコンタクト形状記号を省略し単に P, R, Ad 等としています。

（プラグ：PF → P，レセプタクル：RM → R，アダプタ：AdM → Ad，フランジ付アダプタ：AdM(F) → Ad(F)）

* 【NCS】，【NWPC】シリーズのみ、フランジ付アダプタはコンタクト記号が (F) の前に入ります。 例) AdF(F) となります。

※「家庭用コンセント」は、当社においては〈逆芯タイプ〉になります。

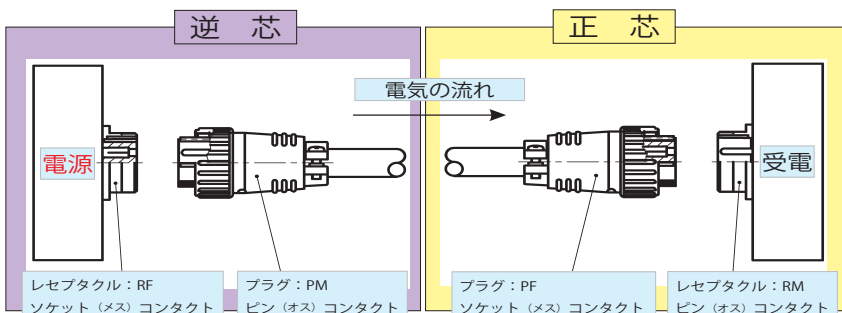

※ご注意：正芯 と 逆芯 の結合は出来ません。

通電状態でのコネクタの抜き差しは危険です。必ず電源を切ってから行ってください。

コネクタの形状・組合せについて

プラグ類


コンタクト形状<ピン(オス)コンタクト:M,ソケット(メス)コンタクト:F>

※【NCS】、【NWPC】シリーズの正芯は、PF等の全形状でコンタクト形状記号を省略し 単にP等としています。
(プラグ:P→P)

※ 各形状の写真については参考写真となり、シリーズ・シェルサイズにより色、形状が異なります。

◆【PF/PM】 プラグ (ストレート)

ケーブルに結線し、**相手コネクタ (レセプタクル類、アダプタ類)**に接続します。



※ NCS,NWPC【シェルサイズ14,40,50は正芯のみ】、【シェルサイズ44,54,64は逆芯のみ】となります。

対象シリーズ

【NCS】 【NJC】 【NR】 【NET】 【25AA】
【NWPC】 【EUMW】 【NJW】 【NAW】
【NRW】 【NEW】 【BWC】 【PLW】
【MW】 【ENJW/ENRW】 【NT】
【T】 【NHVC】 【R】 【NMI】 【NLCC】

◆【GPF/GPM】 管用ねじ付きプラグ

ケーブル出し口に管用めねじを切ったプラグで、フレキ管などを用いる時に使用します。

相手コネクタ (レセプタクル類、アダプタ類)に接続します。

なお、当社では管用平行ねじの呼び「G(PF)」にてサイズ表記しています。



※ NCS,NWPC【シェルサイズ40,50は正芯のみ】、【シェルサイズ44,54,64は逆芯のみ】となります。

対象シリーズ

【NCS-25,30,40,44,50,54,60,64】
【NJC-20,24,28,32】 【NR】 【NWPC-25】
【NJW-20,24,28,32】 【NAW-20,24】
【BWC】

◆【PFK/PMK】 プラグ (Kタイプ)

ケーブルクランプを有したプラグ。

金属部品でケーブルシースを挟んで固定するためケーブルに張力がかかった場合の断線のリスクを軽減します。

相手コネクタ (レセプタクル、アダプタ類)に接続します。

※ 32サイズは標準で、ケーブルクランプ付きです。




対象シリーズ

【NJW-16,20,24,28】
【NAW】

◆【LPF/LPM】 曲がりプラグ

L字型に曲げたタイプで、ケーブルの引き出し方向を変える時に使用します。

相手コネクタ (レセプタクル類、アダプタ類)に接続します。



対象シリーズ

【NCS-25】
【NR-20】
【NT-50】

◆【SPF/SPM】 ショートプラグ

ショートプラグ内で各コンタクト間を配線することにより、機器の回路を短絡させることが出来ます。

オプション機器との接続部や安全プラグとして使用します。

相手コネクタ (レセプタクル類、アダプタ類)に接続します。



対象シリーズ

【NCS-25,30,40,44,50,54,60,64】
【NT-50】

※ NCS【シェルサイズ40,50は正芯のみ】、【シェルサイズ44,54,64は逆芯のみ】となります。

コネクタの形状・組合せについて

レセプタクル類

コンタクト形状<ピン(オス)コンタクト:M,ソケット(メス)コンタクト:F>

*【NCS】、【NWPC】シリーズの正芯は、RM等の全形状でコンタクト形状記号を省略し単にR等としています。
(レセプタクル:RM→R)


※ 各形状の写真については参考写真となり、シリーズ・シェルサイズにより色、形状が異なります。

◆【RM/RF】レセプタクル

機器のパネルなどに取り付けて使用します。

相手コネクタ(プラグ類)に接続します。

写真は NCS



対象シリーズ

【NCS】 【NJC】 【NR】
【NET】 【25AA】
【NWPC】 【EUMW】 【NJW】
【NAW】 【NRW】 【NEW】
【BWC】 【PLW】 【MW】
【ENJW/ENRW】 【NT】
【NHVC-16,30,200】
【NMI-90】 【NLCC】

※ NCS,NWPC【シェルサイズ14,40,50は正芯のみ】、【シェルサイズ44,54,64は逆芯のみ】となります。

◆【R】角フランジレセプタクル

フランジが角形のパネル取付タイプです。

相手コネクタ(プラグ類)に接続します。

【丸フランジ】、【角フランジ】 両タイプが存在する場合、
識別のために形状記号を「Rカク」としています。

写真は NCS



対象シリーズ

【NCS-25,50,54,60,64】

※ NCS,NWPC【シェルサイズ40,50は正芯のみ】、【シェルサイズ44,54,64は逆芯のみ】となります。

◆【CRM/CRF】キャップ付きレセプタクル

キャップが一体化して取り付けられているレセプタクルです。

相手コネクタ(プラグ類)に接続します。

写真は NT



対象シリーズ

【NT】 【NHVC-120】 【R】
【NMI-120】

◆【RBM/RBF】バルクヘッドタイプレセプタクル

パネル背面からナットで固定できるレセプタクルです。

パネル部の防水パッキンはOリングになります。

写真は NJW



対象シリーズ

【NJW-16】

◆【RBP】バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル

コネクタの結合面側と結線部側とで簡易的な気密処理を施したレセプタクルです。


パネル部のシールはOリングになります。

(ソープテストにより「内圧180kPa」で空気の漏れがないことを確認)

パネルへの取り付けは背面からのナット固定となります。

相手コネクタ(プラグ類)に接続します。

写真は NCS



対象シリーズ

【NCS-25,30(正芯のみ)】

コネクタの形状・組合せについて

アダプタ類

コンタクト形状<ピン(オス)コンタクト:M,ソケット(メス)コンタクト:F>

※【NCS】、【NWPC】シリーズの正芯は、AdM等の全形状でコンタクト形状記号を省略し単にAd等としています。
(アダプタ:AdM→Ad,フランジ付アダプタ:AdM(F)→Ad(F))

※【NCS】、【NWPC】シリーズのみ、フランジ付アダプタはコンタクト記号が(F)の前に入ります。 例) AdF(F)となります。


※ 各形状の写真については参考写真となり、シリーズ・シェルサイズにより色、形状が異なります。

◆【AdM/AdF】 アダプタ

ケーブルを延長する時に使用する中継タイプで、

相手コネクタ(プラグ類)に接続します。

写真はNCS



対象シリーズ

【NCS】 【NJC】 【NR】
【NET】 【NWPC】 【NJW】
【NAW】 【NRW】 【NEW】
【BWC】 【PLW】 【MW】
【ENJW/ENRW】 【NMI】
【NHVC-16,120,200】 【NLCC】

※ NCS,NWPC【シェルサイズ14,40,50は正芯のみ】、【シェルサイズ44,54,64は逆芯のみ】となります。

◆【Ad(F)M/Ad(F)F】 フランジ付きアダプタ

ケーブルを延長する時に使用する中継タイプで、取り付け用のフランジがついたアダプタです。**相手コネクタ(プラグ類)に接続**します。

写真はNCS



対象シリーズ

【NCS-16,25,30,40】
【NJC】 【NR】 【NET】
【NWPC-16,25,30】 【NJW】
【NAW】 【BWC】 【ENJW】

※ NCS【シェルサイズ40は正芯のみ】となります。

◆【AdMK/AdFK】 アダプタ (Kタイプ)

ケーブルクランプを有したアダプタ。金属部品でケーブルシースを挟んで固定するためケーブルに張力がかかった場合の断線のリスクを軽減します。

相手コネクタ(プラグ類)に接続します。

※ 32サイズは標準で、ケーブルクランプ付きです。

写真はNJW



対象シリーズ

【NJW-16,20,24,28】 【NAW】

◆【Ad(F)MK/Ad(F)FK】 フランジ付きアダプタ (Kタイプ)

ケーブルクランプを有したフランジ付きアダプタ。金属部品でケーブルシースを挟んで固定するためケーブルに張力がかかった場合の断線のリスクを軽減します。

相手コネクタ(プラグ類)に接続します。

※ 32サイズは標準で、ケーブルクランプ付きです。

写真はNJW



対象シリーズ

【NJW-16,20,24,28】 【NAW】

◆【GAd】 管用ねじ付きアダプタ


ケーブル出し口に管用めねじを切ったアダプタで、ケーブルを延長する時に使用する中継タイプです。

フレキ管などを用いる時に使用します。

相手コネクタ(プラグ類)に接続します。

なお、当社では管用平行ねじの呼び「G(PF)」にてサイズ表記しています。

写真はNCS



対象シリーズ

【NCS-25】
【NJC-20,24,28,32】 【NR】
【NJW-20,24,28,32】
【NAW-20,24】
【BWC】

◆【GAd(F)M/GAd(F)F】 フランジ付き管用ねじ付きアダプタ

ケーブル出し口に管用めねじを切ったアダプタで、ケーブルを延長する時に使用する中継タイプに取り付け用のフランジがついたタイプです。フレキ管などを用いる時に使用します。**相手コネクタ(プラグ類)に接続**します。

当社は管用平行ねじの呼び「G(PF)」にてサイズ表記しています。

電線管取付け部分の防水性は、ご使用になる電線管接続部品によります。

写真はNJW



対象シリーズ

【NJC-20,24,28,32】 【NR】
【NJW-20,24,28,32】
【NAW-20,24】
【BWC】

コネクタの形状・組合せについて

アクセサリ類

正芯・逆芯 共通

※ 各形状の写真については参考写真となり、シリーズ・シェルサイズにより色、形状が異なります。

◆【PCa】 プラグキャップ

プラグ類に使用するキャップで、レセプタクル類、アダプタ類に結合していない時に接点部を保護するために使用します。



◆【RCa】 レセプタクルキャップ

レセプタクル類に使用するキャップで、プラグ類に結合していない時に接点部を保護するために使用します。



◆【AdCa】 アダプタキャップ

アダプタ類に使用するキャップで、プラグ類に結合していない時に接点部を保護するために使用します。



◆【ケーブルブッシング】

プラグ類、及びアダプタ類のケーブルクランプ部に使用します。
細い電線やバラ線を用いる時に使用します。



対象シリーズ

【NJC-20,24】
【NR-20,24】


◆【L ザ】

レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。
パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。


非 防 水

NJC・NR
NET

兼 用




L ザ (座) 使用例

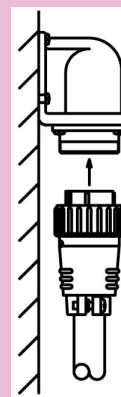

防 水

NJW・NAW
NRW・NEW

兼 用



L ザ (座) 使用例

