

Tシリーズ

T



非防水

キャップロック

概要

- ・ゴム製絶縁体、ワンタッチキャップロック機構の採用など、取り扱いの良さを追及しました。
- ・移動の頻繁な設備に最適です。

特徴

RoHS	未対応
防水性	なし
ロック方式	キャップロック方式
機構・材質特徴	絶縁体に合成ゴムを使用し機械的に優れた特性を有する
結線方式	484: ねじ止め 4810: はんだづけ

品名の構成

T-48 ■ - P M




① ② ③ ④ ⑤

- ① シリーズ名称
- ② シェルサイズ
- ③ コンタクト数
- ④ コネクタ形状
- ⑤ コンタクト形状

<ピン(オス)コンタクト: M, ソケット(メス)コンタクト: F>

特性及び電気的性能

	4	10
コンタクト配列 <ピン(オス)コンタクト 結合面から見て>		
定格	500V 30A	250V 3本 = 15A 7本 = 10A
耐電圧 (V r.m.s.)	2,500	1,500
絶縁抵抗 (MΩ)	DC 500V 2,000 以上	
接触抵抗 (mΩ)	3 以下	
電線導体断面積 (mm ²)	3.5 ~ 5.5	3本 = 3.5 以下 7本 = 2 以下
ケーブル仕上がり外径 (mm)	φ 16.5 ~ φ 18.5	
使用温度範囲	-25℃ ~ +85℃	
材質 (処理)	シェル: 亜鉛合金 (梨地クロムめっき) 絶縁体: 合成ゴム コンタクト: 銅合金 (銀めっき)	

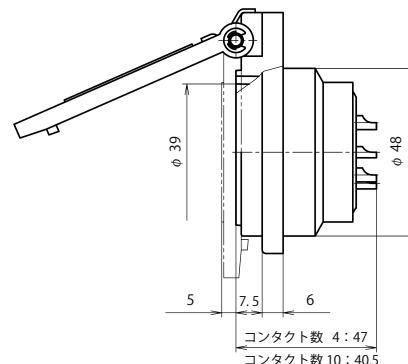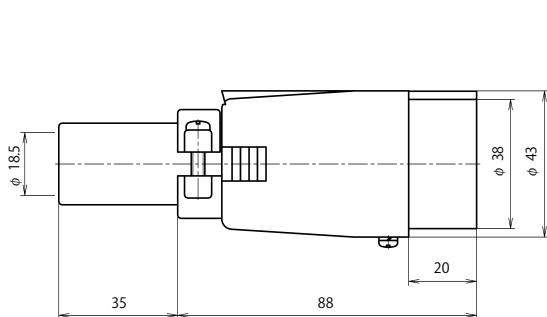

正芯 (ソケットコンタクト)	逆芯 (ピンコンタクト)
T- 484-PF	T- 484-PM
T-4810-PF	T-4810-PM

結合

正芯 (ピンコンタクト)	逆芯 (ソケットコンタクト)
T- 484-RM	T- 484-RF
T-4810-RM	T-4810-RF

※ご注意: **正芯** と **逆芯** の結合は出来ません。

ワイヤーハーネス (ケーブルアッセンブリ) の対応も可能です。別途ご相談下さい。P 256

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.