

# 発売予定 UNJW シリーズ タイプ B レセプタクル



## 特徴と利点


- ・ 前面 (筐体表側) には B タイプメスの USB コネクタ
- ・ 背面 (筐体裏側) には A タイプメスの USB ケーブル
- ・ 防水コネクタで実績のある NJW-24 シリーズのシェル使用
- ・ USB1.1/1.0 規格の機器にも互換性あり、使用可能

USB2.0の規格上、ケーブルの延長について概念が無い為、USB 規格認証取得品ではありません。  
 ※ お使いの環境によっては、動作しない場合があります。  
 ご使用上 ご不明点がございましたらご相談下さい。

製品名	UNJW-24B-R
RoHS	RoHS 指令対応
防水性能	結合時 IP-67 相当
使用温度範囲	0°C ~ + 50°C
材質	シェル：亜鉛合金によるダイカスト製

※ 防水プラグの設定はありません。

防水キャップをする事で、IP-67 相当の防水性を有します。

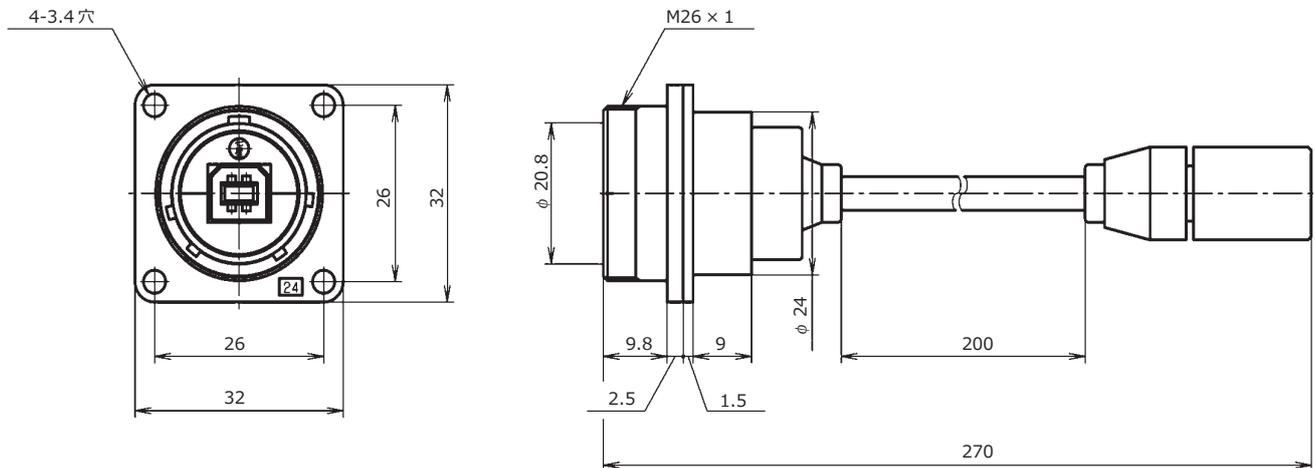

製品名 / 商品説明	製品写真
<p><b>NJW-24-RCa</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px;">防水キャップ</span></p> <p>USB ケーブルを接続しない時は、キャップをすることで、IP-67 相当の防水性を有します。</p>	
<p><b>NJW-24-RCa・2</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px;">ゴムキャップ</span></p> <p>・ レセプタクルに使用するキャップで、接点部を保護する為に使用します。                  ・ フランジパッキンと一体型のキャップでレセプタクルのフランジと取付パネルの間にフランジパッキン部を挟み込んで装着します。</p> <p><b>※ゴムキャップには、防水性はありません。</b></p>	

パンフレット記載内容は、製品向上のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。