

屋外用防水イーサネットコネクタ



- ・ R J 4 5 内蔵の防水コネクタ (Cat 5e)。
- ・ STP ケーブル対応。
- ・ レセプタクルとアダプタには J J カプラーを内蔵し、背面よりモジュラープラグを差し込む構造。
- ・ 防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適。
- ・ ねじロック方式とワンタッチロック方式の 2 タイプをラインアップ。
- ・ 様々な屋外用途で実績のある NJW と NRW のシェルを採用。

仕様

RoHS	RoHS 指令対応	付属モジュラープラグ 適用電線	単線 : 24AWG より線 : 26AWG ~ 24AWG
防水性	結合時 IP-67 相当	(圧着工具 : 日本製線機 NST88 推奨)	絶縁体外径 : ϕ 0.89 ~ ϕ 1.02
使用温度範囲	-25℃ ~ +60℃	通信性能	Cat 5e (PoE 給電対応)

特徴

シリーズ名	ENJW	ENRW
ロック方式	ねじ	ワンタッチ
材質	アルミ合金	樹脂


	ENJW 本体名称	キャップ名称	ENRW 本体名称	キャップ名称
プラグ	ENJW-28SC5E-P	NJW-28-PCa	ENRW-28SC5E-P	NRW-28-PCa ・ 1
	ENJW-28SC5E-PCG		ENRW-28SC5E-PCG	
レセプタクル	ENJW-28SC5E-R	NJW-28-RCa ※ NJW-28-RCa ・ 2	ENRW-28SC5E-R	NRW-28-RCa ・ 1 ※ NRW-28-RCa ※ NRW-28-RCa ・ 2
アダプタ	ENJW-28SC5E-Ad	NJW-28-AdCa	ENRW-28SC5E-Ad	NRW-28-AdCa ・ 1
	ENJW-28SC5E-AdCG		ENRW-28SC5E-AdCG	※ NRW-28-AdCa
	ENJW-28SC5E-Ad(F)	*NJW-28-RCa *NJW-28-AdCa		
	ENJW-28SC5E-Ad(F)CG	※ *NJW-28-RCa ・ 2		

* フランジ付アダプタにご使用の場合は、RCa もご利用できます。




写真右側 LAN ケーブルを挿さない時はキャップをする事で、防水性を確保できます。


【プラグ】

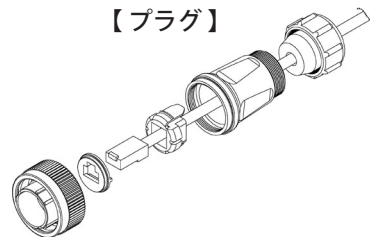

【レセプタクル】

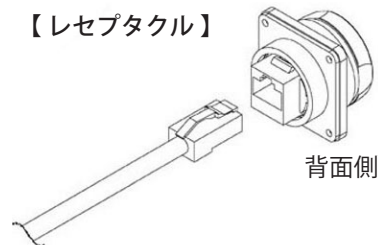

【アダプタ】

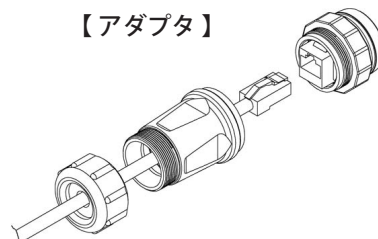

ご使用になるケーブル仕上り外径により 2 種類のバリエーションがございます。

写真は ENJW



ENJW-28SC5E-P



ENJW-28SC5E-PCG

ケーブル締付範囲

ENJW-28SC5E-P	ϕ 6.0 ~ ϕ 7.0	ENJW-28SC5E-PCG	ϕ 6.0 ~ ϕ 11.2
ENJW-28SC5E-Ad	ϕ 7.0 ~ ϕ 8.2	ENJW-28SC5E-AdCG	
ENJW-28SC5E-Ad(F)	2 種類の パッキン付属	ENJW-28SC5E-Ad(F)CG	
ENRW-28SC5E-P		ENRW-28SC5E-PCG	
ENRW-28SC5E-Ad		ENRW-28SC5E-AdCG	

ご不明な点は下記までお問い合わせ下さい。