

2012年4月17日

お客様各位

(株)七星科学研究所
営業部

NCS シリーズねじ変更のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度NCSシリーズのアダプタ類に使用しておりますねじにつきまして、下記の通り変更を実施致します。

誠に勝手とは存じますが下記の通りご案内させていただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

—記—

【対象製品】 : NCS-25*-Ad 、NCS-25*-Ad F、NCS-25*-Ad (F)、NCS-25*-Ad F (F)
NCS-30*-Ad 、NCS-30*-Ad F、NCS-30*-Ad (F)、NCS-30*-Ad F (F)
NCS-40*-Ad 、NCS-40*-Ad (F)

※ 下記② の変更のみ対象 : NCS-25*-GAd 1/2 、NCS-25*-GAd F 1/2

* = コンタクト数が入ります (変更は全コンタクト数対象)

【変更内容及び理由】

① 安全性の向上

- ・ クランプねじの長さ変更 → 不要なねじの突出を軽減します。
(GAd タイプはクランプねじがありませんので対象外となります)

② 結線 (組み立て) 作業効率アップ

- ・ 「止めねじ」をスリ割り付き (マイナスねじ) から六角穴付きに変更。
→ トルク管理を容易にし、締め込み作業をし易くします。

※ 詳細は別紙をご参照下さい。4月13日発行の別紙に誤りがあり訂正しました。

【変更時期】 : 2012年7月生産分より順次変更となります。

品目により変更時期が異なりますのでご了承下さい。

※ この変更に伴う製品の寸法、電氣的性能に変更はなく、従来製品との互換性を有します。

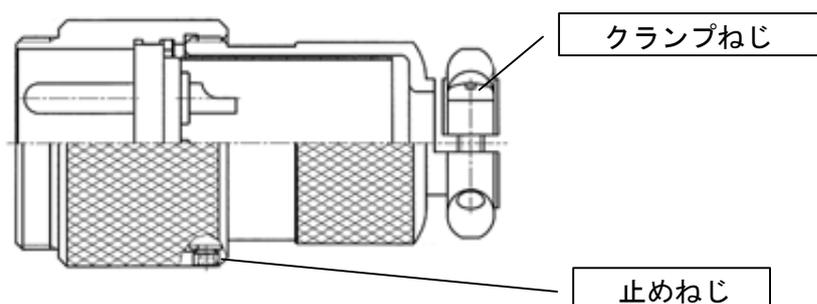


図 (NCS-25*-Ad の例)

以上

サイズ	現状	変更後	変更点
25	<p>※ 図はNCS-25※-Adを例示しています。</p>	<p>※ 図はNCS-25※-Adを例示しています。</p>	<p>①クランプねじ長さ変更 M3×12 → M3×10</p> <p>②止めねじ形状変更 すり割り付き止めねじ → 六角穴付き止めねじ 六角レンチサイズ:1.5mm</p> <p>※ 対象品目:NCS-25*-Ad、NCS-25*-AdF NCS-25*-Ad(F)、NCS-25*-AdF(F)</p> <p>※ ②の変更のみ対象品目 NCS-25*-GAd 1/2、NCS-25*-GAdF1/2</p>
30	<p>※ 図はNCS-30※-Adを例示しています。</p>	<p>※ 図はNCS-30※-Adを例示しています。</p>	<p>①クランプねじ長さ変更 M3×12 → M3×10 M3×14 → M3×12</p> <p>②止めねじ形状変更 すり割り付き止めねじ → 六角穴付き止めねじ 六角レンチサイズ:1.5mm</p> <p>※ 対象品目:NCS-30*-Ad、NCS-30*-AdF NCS-30*-Ad(F)、NCS-30*-AdF(F)</p>
40	<p>※ 図はNCS-40※-Adを例示しています。</p>	<p>※ 図はNCS-40※-Adを例示しています。</p>	<p>①クランプねじ長さ変更 M3×12 → M3×10 M3×16 → M3×14</p> <p>②止めねじ形状変更 すり割り付き止めねじ → 六角穴付き止めねじ 六角レンチサイズ:1.5mm</p> <p>※ 対象品目:NCS-40*-Ad、NCS-40*-Ad(F)</p>