

圧着コネクタラインアップ

NJCをはじめ各シリーズに圧着タイプをラインアップ




・従来のはんだタイプと互換性あり

・作業性向上、結線作業がスピーディー

・RoHS指令対応、鉛フリー対応
(鉛フリーは2012Cを除く)

型式の構成

NJW - 24 4 C - P M 8

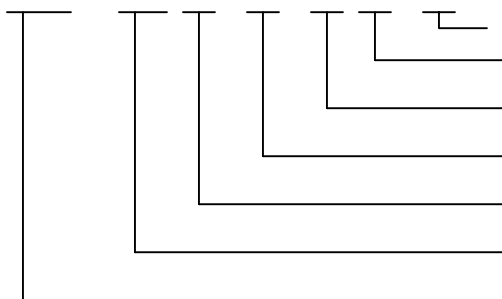

コード径記号 下表をご参照のこと 防水タイプNJW,NRWのみ

接触形状(オス接点: M, メス接点: F)

コネクタ形状(P, R, Ad, Ad(F)) シリーズバリエーションによる

圧着タイプ記号(C, CPS)

接触点数(極数・下表)

シェルサイズ(下表)

シリーズ名称(下表)

コード径記号表

サイズ	記号	ケーブル外径
24	8	6.8 ~ 8.0
	11	9.5 ~ 11.0
	13	11.1 ~ 13.0
	15	13.1 ~ 15.0
32	16	11.5 ~ 16.0
	20	15.5 ~ 20.0

仕様

シェルサイズ	極数	該当シリーズ	適用導体断面積	定格	圧着タイプ記号	圧着工具	引抜き工具
24	4	NJC,NR,NJW,NRW	1.25, 2mm ² (AWG #16, #14)	250V 15A	C	JIS C 9711 準拠工具	JET-GTC-K15
32	3	NJC,NJW	3.5mm ² , 5.5mm ² (AWG #12, #10)	250V 30A			JET-GTC-8
	4						
NEW 16	5	NJC	0.3mm ² , 0.5mm ² (AWG #22, #20) 被覆外径 1.95以下 0.3mm ² の場合は 許容電流3A	125V 5A	CPS	CT-6311-01	CT-6311-02
NEW 20	10	NJC,NR		250V 5A			
NEW 24	16	NJC					
NEW 28	24	NJC					
シェルサイズ	極数	該当シリーズ	適用導体断面積	定格	圧着タイプ記号	圧着工具	引抜き工具
20	12	NJC	0.3mm ² , 0.5mm ² (AWG #22, #20)	250V 5A	C	M22520/1-01 CL01-#20	CR-01

その他の仕様は、はんだ付けタイプと同等です

(株)七星科学研究所

<http://www.nanabosi.co.jp>

Mail:cn-eigyo@nanabosi.co.jp

〒164-0002

東京都中野区上高田1 - 49 - 15

TEL03-3319-0552 FAX03-3386-4611