


BC, BCG

BC

BC- (品名の数字を記入)

ボックスコネクタはキャブタイヤコード及びケーブル接続用で、軽い締め付け力で高いシール効果を実現します。


尚、管用平行ねじが設けてあり当社の汎用形の GP、GAd タイプ、NT シリーズ等に取り付け可能です。

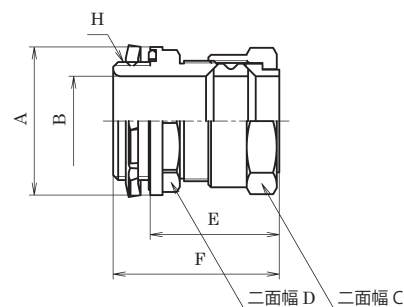

BCG

BCG- (品名の数字を記入)

BCG はボックスコネクタにグリップメッシュを組み付けたもので、過酷な使用からケーブルを保護します。

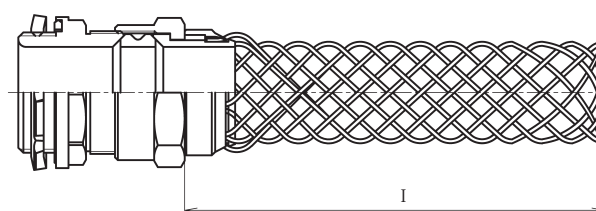

BC・BCG (寸法表)

品名	A	B	C	D	E	F	H	I (注)	使用ケーブル外径			
BC- 8	φ 29	φ 8.3	20	24	30	36.5 ～ 42.0	G½	-	φ 4.0 ～ φ 8.0			
BCG- 8								100				
BC-12		φ 12.3	24					-	φ 8.0 ～ φ 12.0			
BCG-12								100				
BC-16	φ 37	φ 16.3	30	32	33	39.0 ～ 45.0	G¾	-	φ 12.0 ～ φ 16.0			
BCG-16								110				
BC-20		φ 20.3	35					35	36.5	41.5 ～ 48.5	-	φ 16.0 ～ φ 20.0
BCG-20											110	
BC-24	φ 45	φ 24.3	40	40	42.5	46.5 ～ 56.0	G1				-	φ 20.0 ～ φ 24.0
BCG-24											115	
BC-28	φ 54	φ 28.3	45				49	45	49.5 ～ 60.5	G1¼	-	φ 24.0 ～ φ 28.0
BCG-28											115	
BC-32		φ 32.3	49	47	51.5 ～ 62.5	-					φ 28.0 ～ φ 32.0	
BCG-32						140						
BC-36	φ 60	φ 36.3	54			54	49	52.5 ～ 64.5	G1½	-	φ 32.0 ～ φ 36.0	
BCG-36										150		

管用平行ねじと厚鋼電線管用ねじの変換については P 276

(注) I 寸法はケーブル外径など使用状況で大きく変動します。