

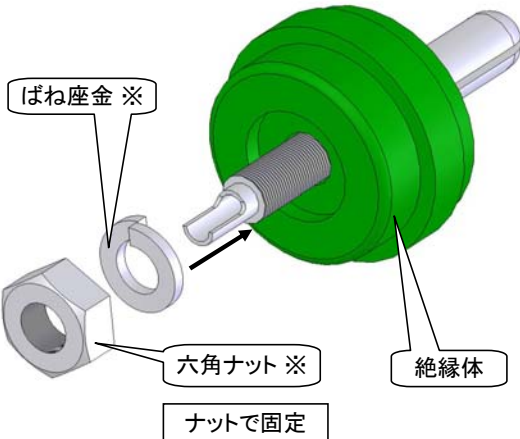
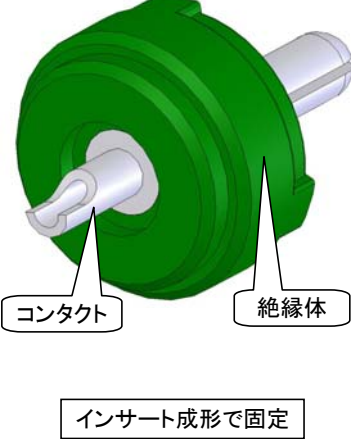


フランジ付きアダプタ関連

品目	変更点
<p>NCS-16■-Ad(F) NCS-16■-AdF(F) (■はコンタクト数)</p>	<p>変更内容 絶縁体材料の変更 変更前 エポキシ樹脂 → 変更後 フェノール樹脂</p> <p>変更理由 生産性の向上及び部品の安定供給のため</p> <p>変更対象部品 絶縁体、押え板</p> <p>変更内容 表面処理の変更 変更前 クロムめっき → 変更後 スズコバルトめっき</p> <p>変更理由 表面処理の品質安定化及び部品の安定供給のため</p> <p>変更対象部品 中継プラグ、クランプサドル</p>
	<p>変更内容 構造・外観形状変更及び寸法変更(線剥き寸法の変更)</p> <p>変更理由 作業性及び生産性の向上のため</p> <p>変更対象部品 中継プラグ、フランジ付中継金具</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="319 940 877 1388"> <p>変更前</p> </div> <div data-bbox="893 940 1452 1433"> <p>変更後</p> </div> </div> <p>参照図はNCS-16■-Ad(F)です。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="351 1500 606 1680"> </div> <div data-bbox="654 1523 989 1612" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>A寸法: 11mm→13mm(1極) 20mm→13mm(2~4極)</p> </div> <div data-bbox="989 1456 1452 1545" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>※1: かしめ形状に伴い構造変更 ※2: ローレットを廃止し、くびれ形状に変更</p> </div> </div>
	<p>変更内容 ねじの変更</p> <p>変更理由 組立作業性の向上及び、部品共有化のため</p> <p>変更対象部品 なべ小ねじ、すり割り付止めねじ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="399 1971 638 2060"> <p>変更前 なべ小ねじ M2.6×10 すり割り付止めねじ</p> </div> <div data-bbox="670 1971 1356 2083"> <p>変更後 なべ小ねじ M2.5×8 六角穴付止めねじ (六角レンチのサイズは +.3mm です) (修正) 1.5mm</p> </div> </div>

フランジ付きアダプタ関連

品 目	変 更 点
<p>NCS-16■-Ad(F) NCS-16■-AdF(F) (■はコンタクト数)</p>	<p>変更内容 フランジ部裏面の社名(七星マーク)削除</p> <p>変更理由 表面処理の品質安定化及び部品の安定供給のため</p> <p>変更対象部品 フランジ付中継金具</p>
	<p>変更内容 絶縁体の固定方法の変更</p> <p>変更理由 組立作業性の向上及び、部品点数削減のため</p> <p>変更対象部品 フランジ付中継金具、絶縁体、セットスプリング</p> <p>注) 参照図はレセプタクルを流用しています。固定方法に関する部分のみ参照願います。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>変更前</p> <p>※1: セットスプリングは廃止</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>変更後</p> <p>(修正) フランジ付中継金具</p> </div> </div>

フランジ付きアダプタ関連

品 目	変 更 点
<p>NCS-161-Ad(F)</p>	<p>変更内容 コンタクトと絶縁体の固定方法の変更</p> <p>変更理由 組立作業性の向上及び、部品点数削減のため</p> <p>変更対象部品 絶縁体、コンタクト、ばね座金、六角ナット</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>変更前</p>  <p>※ばね座金、六角ナットは廃止</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>変更後</p>  <p>インサート成形で固定</p> </div> </div>
<p>NCS-162-Ad(F) NCS-163-Ad(F) NCS-162-AdF(F) NCS-163-AdF(F)</p>	<p>変更内容 (変更点追加) 図例のとおり</p> <p>変更理由 管理の簡略化</p> <p>変更対象部品 中継プラグ</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> <p>変更前</p>  </div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">⇒</div> <div style="text-align: center; margin-left: 20px;"> <p>変更後</p>  </div> </div>